

FICHE TECHNIQUE

RÉGLETTES FLUORESCENTES ÉTANCHES T8 G13 1x36W 2x36W 1x58W 2x58W T5 G5 1x54W




CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Base et diffuseur Polycarbonate
- Ballast électronique EEI = A2 PF>0,98
- Conforme EN 60598-1 et EN 60598-2-1
- Tube(s) monté(s) - 6500k / 865°
- Montage horizontal ou vertical
- Connecteur double, raccordement à ressort
- Températures d'utilisation : -15°/+50°C

	Référence	Dimensions et poids				Lumen	
			long mm	larg mm	haut mm		poids kg
T8	YP 136	1 x 36W	1265	75	95	2,1	3050
	YP 236	2 x 36W	1265	115	95	2,5	6100
	YP 158	1 x 58W	1560	75	95	2,8	4800
	YP 258	2 x 58W	1560	115	95	3,2	9600
T5	YP 154	1 x 54W	1265	75	95	2,1	4000

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Percer le mur à l'entraxe selon tableau
Attention, ne pas percer la réglette
- Fixer les crochets au mur
- Fixer la réglette aux crochets
- Accessoires fournis

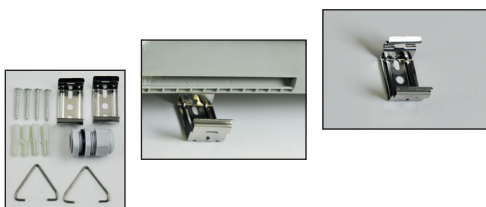

	entraxe
36/54W	860 à 950 mm
1 x 58W	962 à 990 mm
2 x 58W	805 à 990 mm

INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Désolidariser la vasque du corps en manœuvrant les clips
- Exercer une rotation du tube fluorescent d'un quart de tour et l'extraire
- Exercer une rotation des papillons d'un quart de tour et extraire le réflecteur
- Dénuder les fils de 10 mm minimum, passer le câble dans le presse-étoupe et les insérer dans les connecteurs à ressort. Respecter la polarité, serrer le presse-étoupe
- Remonter l'ensemble dans l'ordre ③ ② ①

